



# COMUNE DI INVERSO PINASCA

10060 - Città Metropolitana di TORINO

UFFICIO TECNICO COMUNALE

## PERIZIA GIUSTIFICATIVA

Intervento in somma urgenza

di RIPRISTINO DELLA SCARPATA STRADALE A MONTE DELLA BORGATA CLOT

(viabilità per le borgate Masseilot-Peyrot)

a seguito degli eventi metereologici avversi di aprile 2025

(Art. 140 del D.lgs 36 del 31 marzo 2023)

Premesso che:

- dal 16 aprile 2025 tutto il territorio provinciale è stato interessato da intense precipitazioni e da condizioni meteo, suscettibili da pregiudicare la stessa sicurezza della pubblica incolumità;
- tra gli eventi che hanno pregiudicato la pubblica incolumità sul territorio inversino si annovera un **importante smottamento a valle sulla viabilità comunale di collegamento con le Borgate Masseilot/Peyrot**;
- il Bollettino di allerta meteo n. 109/2025 emesso il 16.04.2025 alle ore 13.00 dall'ARPA Piemonte individuava con livello criticità 3 la zona "D" nella quale è compreso il territorio di Inverso Pinasca;
- il Bollettino di allerta meteo n. 110/2025 emesso il 17.04.2025 alle ore 13.00 dall'ARPA Piemonte individuava con livello criticità 3 la zona "D" nella quale è compreso il territorio di Inverso Pinasca;
- con Ordinanza n. 6/2025 del 17.04.2025 il Sindaco provvedeva l'attivazione temporanea del Centro Operativo Comunale (C.O.C.), presso il Palazzo Comunale – Ufficio Tecnico per coordinare tutte le operazioni necessarie per far fronte alle esigenze necessarie a garantire un'adequata assistenza alla popolazione durante il periodo di allerta metereologica;
- con Ordinanza n. 7/2025 del 17.04.2025 il Sindaco precettava alcune ditte operanti sul territorio per garantire una pronta reperibilità a fronte delle richieste del C.O.C.;
- con Ordinanza n. 9/2025 del 24.04.2025 il Sindaco precettava alcuni professionisti per la realizzazione immediata dei verbali di somma urgenza con i relativi allegati (relazioni delle situazioni in atto, stima di massima dei lavori, computo metrici estimativi, ecc....) per i lavori di somma urgenza connessi all'evento alluvionale del 16-17/04/2025;

- in data 29/04/2025 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di R.U.P. redigeva "Verbale di constatazione somma urgenza" relativo all'intervento di ripristino della scarpata stradale a monte della Borgata Clot (viabilità per le borgate Masseilot-Peyrot) da cui risultava un **quadro economico complessivo per l'intervento di ripristino della scarpata stradale a monte della Borgata Clot (viabilità per le borgate Masseilot-Peyrot) pari ad € 96.000,00;**
- in data 09.05.2025 il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale, in qualità di R.U.P., ha redatto apposito "Verbale di conferimento incarico per opere di somma urgenza (art. 140 del D.Lgs. 36/2023 smi)" con il quale conferiva **FORMALE INCARICO all'Ing. Martignoni Andrea e del Geom. Chauvie Alain** per dar corso alla progettazione finalizzata alla realizzazione dell'intervento in somma urgenza di ripristino della scarpata stradale a monte della Borgata Clot (viabilità per le borgate Masseilot-Peyrot), dando al contempo atto che il perfezionamento dell'incarico avrebbe avuto luogo con successiva determinazione dell'Area Tecnica;


**Considerato** che il comma 4 dell'art. 140 del D.lgs 36/2023, dispone che entro 10 giorni dall'ordine di esecuzione venga redatta una perizia giustificativa delle prescrizioni richieste;

**Dato atto** che per l'intervento di somma urgenza in oggetto l'**ordine di esecuzione** ex comma 4 art. 140 del D.Lgs. 36/2023 coincide il "Verbale di conferimento incarico per opere di somma urgenza (art. 140 del D.Lgs. 36/2023 smi)" del 09.05.20205, atto formale di avvio delle procedure amministrative/contabili finalizzate alla realizzazione dell'intervento stesso conseguenti la **variazione al bilancio di previsione 2025/2027 deliberata dalla Giunta Comunale con atto n. 27 del 08.05.2025;**

**Ciò premesso e considerato, il presente atto viene ad essere redatto quale PERIZIA GIUSTIFICATIVA per gli interventi di somma urgenza sopra descritti.**

Inverso Pinasca, lì 19/05/2025

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO  
(Arch. Milka FILIPPONE)

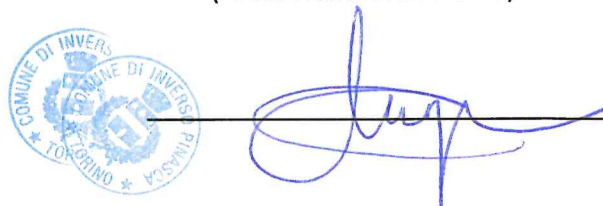



# COMUNE DI INVERSO PINASCA

## Intervento in somma urgenza di RIPRISTINO DELLA SCARPATA STRADALE A MONTE DELLA BORGATA CLOT (viabilità per le borgate Masseilot-Peyrot) (Art. 140 del D.lgs 36 del 31 marzo 2023)

Realizzazione di un nuovo manufatto di contenimento in massi di cava cementati con fondazioni in conglomerato cementizio armato e micropali della lunghezza di m 16,00; opere varie di finitura, di messa in sicurezza e ripristino dello stato dei luoghi.

### COMPUTO METRICO

Codice E.P.	Voce di E.P.	frequ	Prezzo u.	u.m.	quantità	importo
18.A65.A45.005	Abbattimento di alberi	1	27,79	cad	4,00	111,16
01.A01.A30.005	Scavo a sezione obbligata	1	17,32	mc	90,40	1.565,73
01.A01.A80.090	Scavo a mano in presenza di H2O	1	101,62	mc	6,48	658,50
01.A01.B76.005	Sovrapprezzo scavo	1	26,75	mc	19,38	518,31
01.P26.A45.005	Trasporto a discarica	1	7,82	mc	96,88	757,60
29.P15.A25.010	Conferimento a discarica	1	17,12	t	164,70	2.819,60
18.A05.A20.005	Risagomatura superfici di frana	1	3,9	mq	320,00	1.248,00
01.A04.B15.010	CLS magrone Rck 150	1	83,59	mc	6,48	541,66
01.A04.B20.005	CLS C25/30	1	129,33	mc	39,84	5.152,51
01.A04.C03.010	Getto in strutture di fondazione	1	29,36	mc	6,48	190,25
01.A04.C03.020	Getto in strutture armate	1	39,25	mc	39,84	1.563,72
01.A04.F10.005	Acciaio in barre per c.a.	1	1,88	kg	1799,69	3.383,42
01.A04.H10.005	Casserature	1	38,76	mq	32,18	1.247,30
18.A30.A45.005	Scogliera massi di cava cementati	1	112,37	mc	140,00	15.731,80
18.A20.C06.005	Micropali	1	62,13	m	171,00	10.624,23
01.P12.O00.005	Armatura micropali	1	1,79	kg	2975,40	5.325,97
25.A16.B95.010	Barriera stradale bordo ponte	1	182,77	m	16,00	2.924,32
01.A21.A40.010	Misto granulare anidro 30 cm	1	12,18	mq	73,25	892,19
01.P03.B20.005	Misto frantumato	1	25,93	mc	60,80	1.576,54
01.A21.A20.005	Spandimento materiali	1	7,53	mc	60,80	457,82
01.A21.A50.005	Compattazione	1	2,11	mq	72,00	151,92
01.A22.A20.015	Preparazione pavimentazione	1	0,81	mq	67,00	54,27
01.A22.A44.010	Emulsione bituminosa	1	1,67	mq	67,00	111,89
01.A22.B00.020	Binder cm 6	1	12,72	mq	189,08	2.405,14
18.P05.A35.005	Rete in fibra naturale	1	1,80	mq	320,00	576,00
18.A70.A05.005	Posa geostuoie	1	3,28	mq	320,00	1.049,60
18.A55.A15.005	Idrosemina	1	2,64	mq	320,00	844,80
corpo	Ripristini, imprevisti ed altre operazioni una tantum	1	4426,92	cad	1,00	4.426,92
corpo	Oneri sicurezza	1	1200,00	cad	1,00	1.200,00
<b>Totale</b>						<b>C 68.000,00</b>

### QUADRO ECONOMICO GENERALE

Importo lavori	68.000,00 €
IVA 22% su totale lavori	14.960,00 €
Sp tecn 15% (con Inarcassa e IVA)	10.200,00 €
Asservimenti, collaudi, ecc.	2.840,00 €
<b>TOTALE costo intervento</b>	<b>96.000,00 €</b>

